

## INKARAVIMO MASĖ „WIT-200“




**Greitai kietėjanti 2 komponentų cheminio ankeravimo sistema 410 ml**

**Tinka visiems pagrindams: betonas, plytos, natūralus akmuo. Nesukelia pagrindo skėlimo jėgų.**

- \* Europos techninis liudijimas (ETA) ir CE ženklas
- \* Tinkamas tvirtam ir vidutinio tvirtumo tvirtinimui
- \* Tinkamas tvirtinti po vandeniu
- \* Labai atsparus chemikalams

- Ypač tinka tvirtinimams arti kraštų, nes nesukelia pagrindo skėlimo jėgų.
- Tinka naudoti kaip remontinį klijuojantį mišinį statybinėms konstrukcijų dalims.
- Armatūros, lizdų su sriegiais, sutvirtinimų ir profilių tvirtinimas.
- Suderinama su įvairiomis – tiek akytomis, tiek kietomis – statybinėmis medžiagomis.
- Pradėtą kasetę pakuootę galima uždaryti ir panaudoti dar kartą pakeitus maišymo vamzdelį.
- Tvirtinimo vieta nepralaidi vandeniui.
- Naudojama su dozatoriumi - pistoletu „Wit“ ir maišymo vamzdeliu.
- Atsparumas karščiui: iki +80 °C, trumpalaikis atsparumas +110 °C.
- Žemiausia statybinė konstrukcijų temperatūra +5 °C.
- Transportavimo ir sandėliavimo temperatūra +5 iki +25 °C

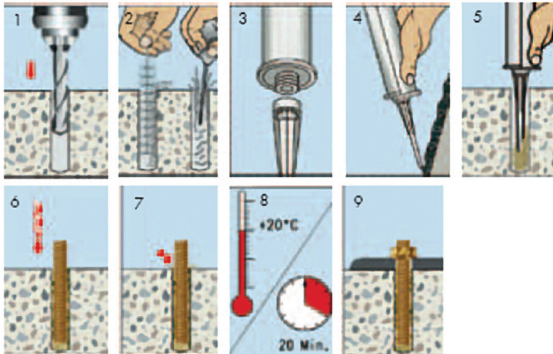

Betono ir statybinės konstrukcijos temperatūra, °C	35	25	15	5	-5**	-10**
Montavimo laikas (min.)	3	6	7	20	50	60
Minimalus sustingimo laikas (min.)	20	20	20	30	90	180

**Pakuotė, 410 ml Nr. 00903 400 325**  
**Maišymo vamzdelis Nr. 00903 414 005**  
**Pistoletas - dozatorius Nr. 00891 004**

Lentelėje pateiktos vertės apskaičiuotos remiantis M12 tvirtinimu. Inkaravimo masė visiškai sustingsta per 24 valandas.

\*\*Inkaravimo masės temperatūra ne žemesnė negu +20 °C; gaminį patartina laikyti nuo +5 iki +25 °C temperatūroje.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Tinka naudoti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.