


TRISLUOKSNĖ MŪRO SIENOS ŠILTINIMO DETALĖ (II var.)

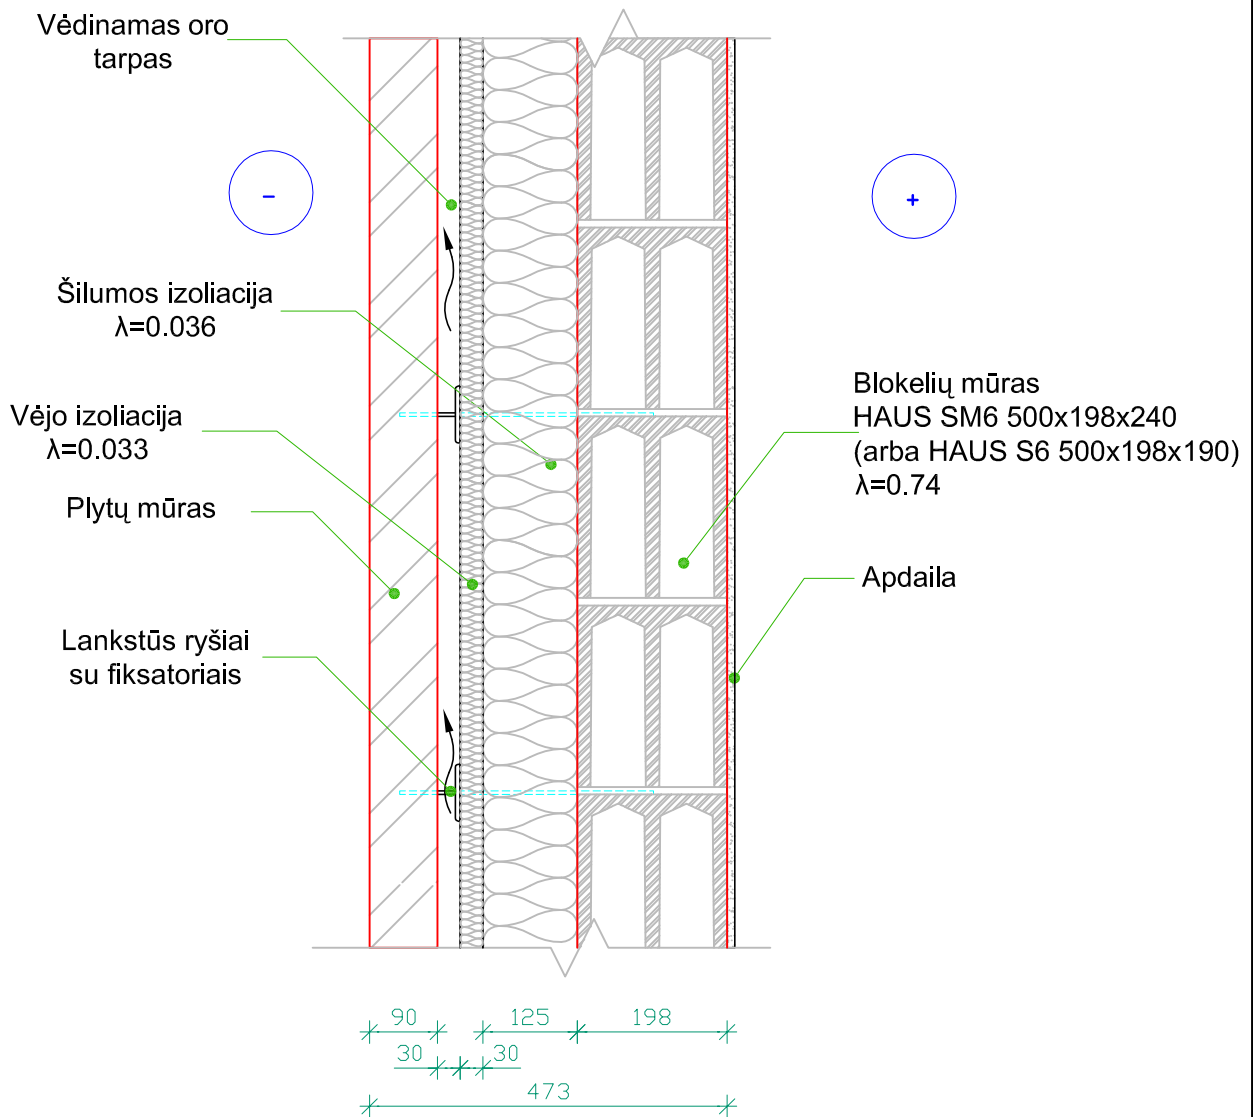


Sienos šilumos perdavimo koeficientas kaip oro tarpas vėdinamas $U=0.200 \text{ W/m}^2\text{K}$, kaip oro tarpas nevėdinamas $U=0.192 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Projektinė sienos visuminė šiluminė varža kaip oro tarpas vėdinamas $R=5.0 \text{ m}^2\text{K/W}$, kaip oro tarpas nevėdinamas $R=5.2 \text{ m}^2\text{K/W}$.


 **Haus**

www.vbg.lt

Trisluoksnė mūro sienos
šiltinimo detalė (II var.)



S6



SM6

2012-01-16

MAZ-1/2-30