
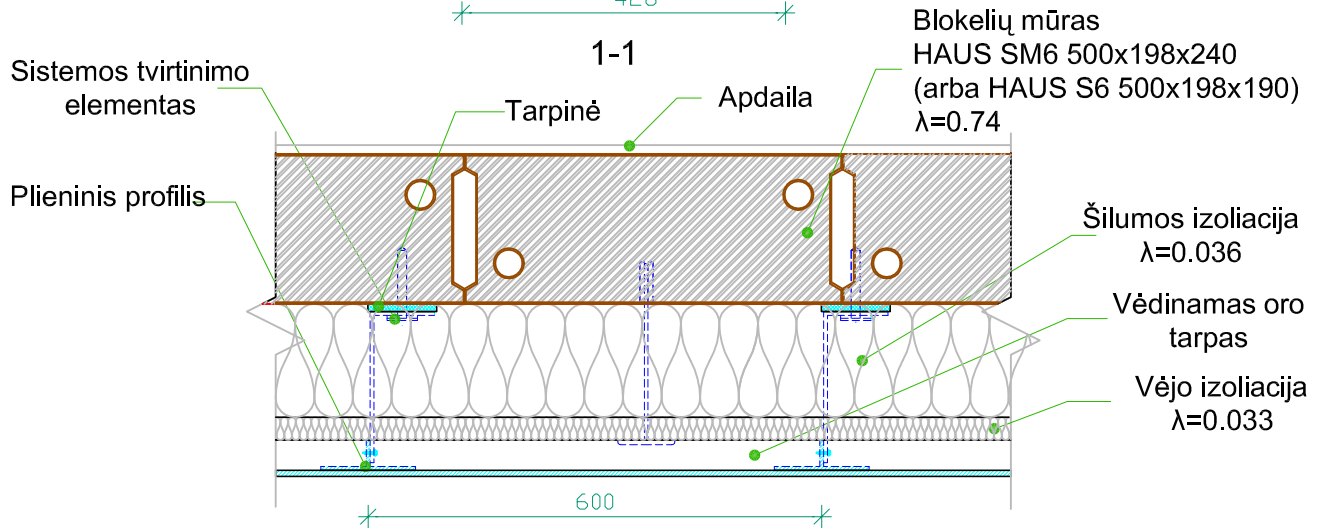


MŪRO SIENOS SU LAKŠTINE APDAILA ŠILTINIMO DETALĖ (II var.)


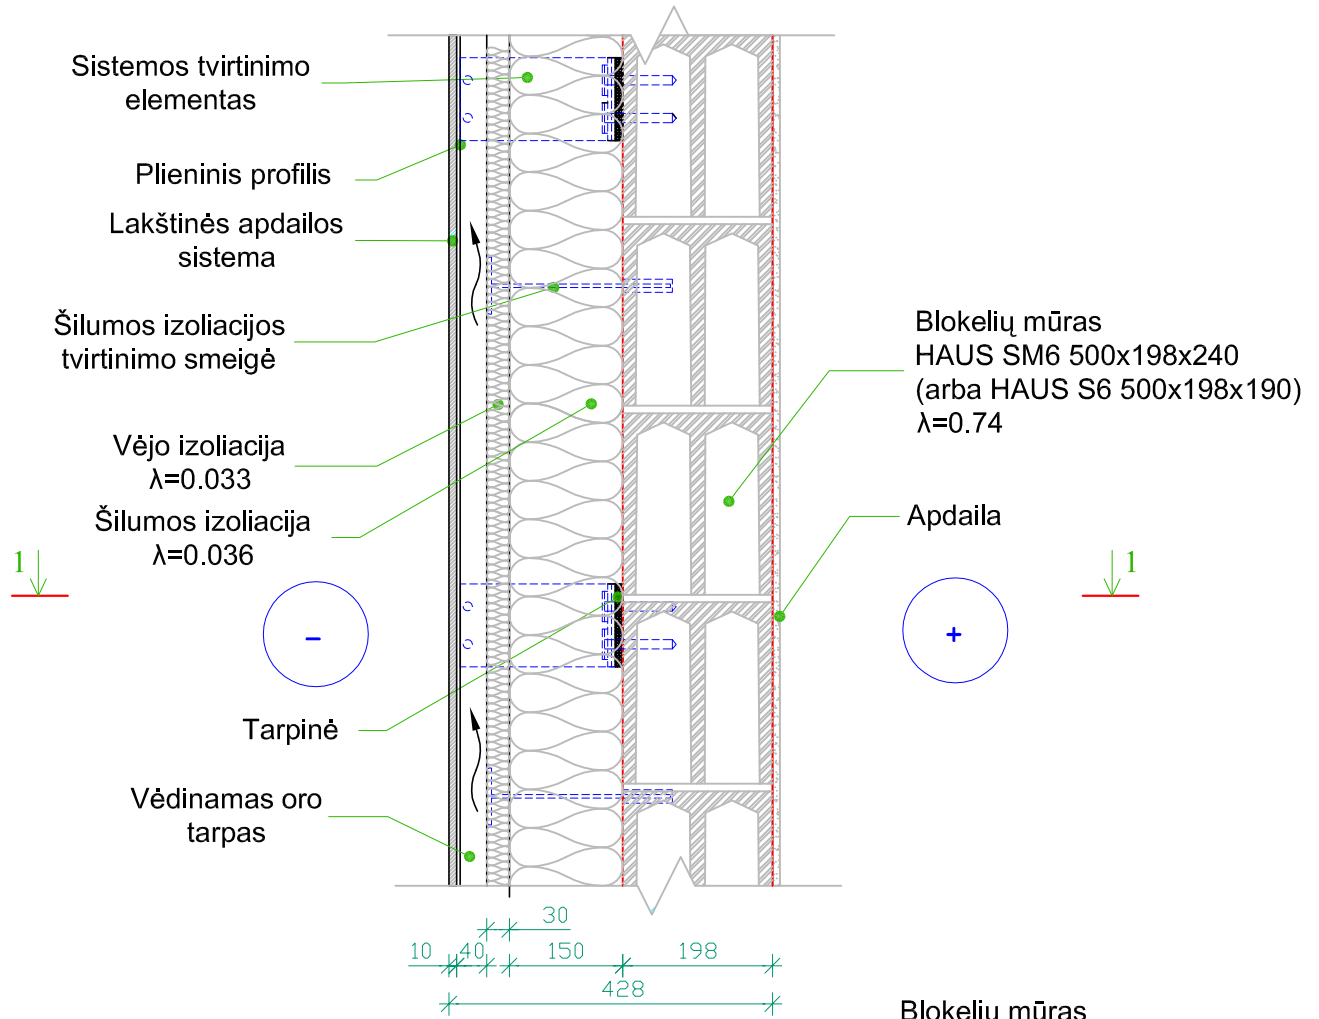


Sienos šilumos perdavimo koeficientas $U=0.182 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 Projektinė sienos visuminė šiluminė varža $R=5.5 \text{ m}^2\text{K/W}$.

 Haus

www.vbg.lt

Mūro sienos su lakštinė apdaila
 šiltnimo detalė (II var.)



2012-01-16

MAZ-1/2-32