



Rostverkas 30 cm pločio
M1:10

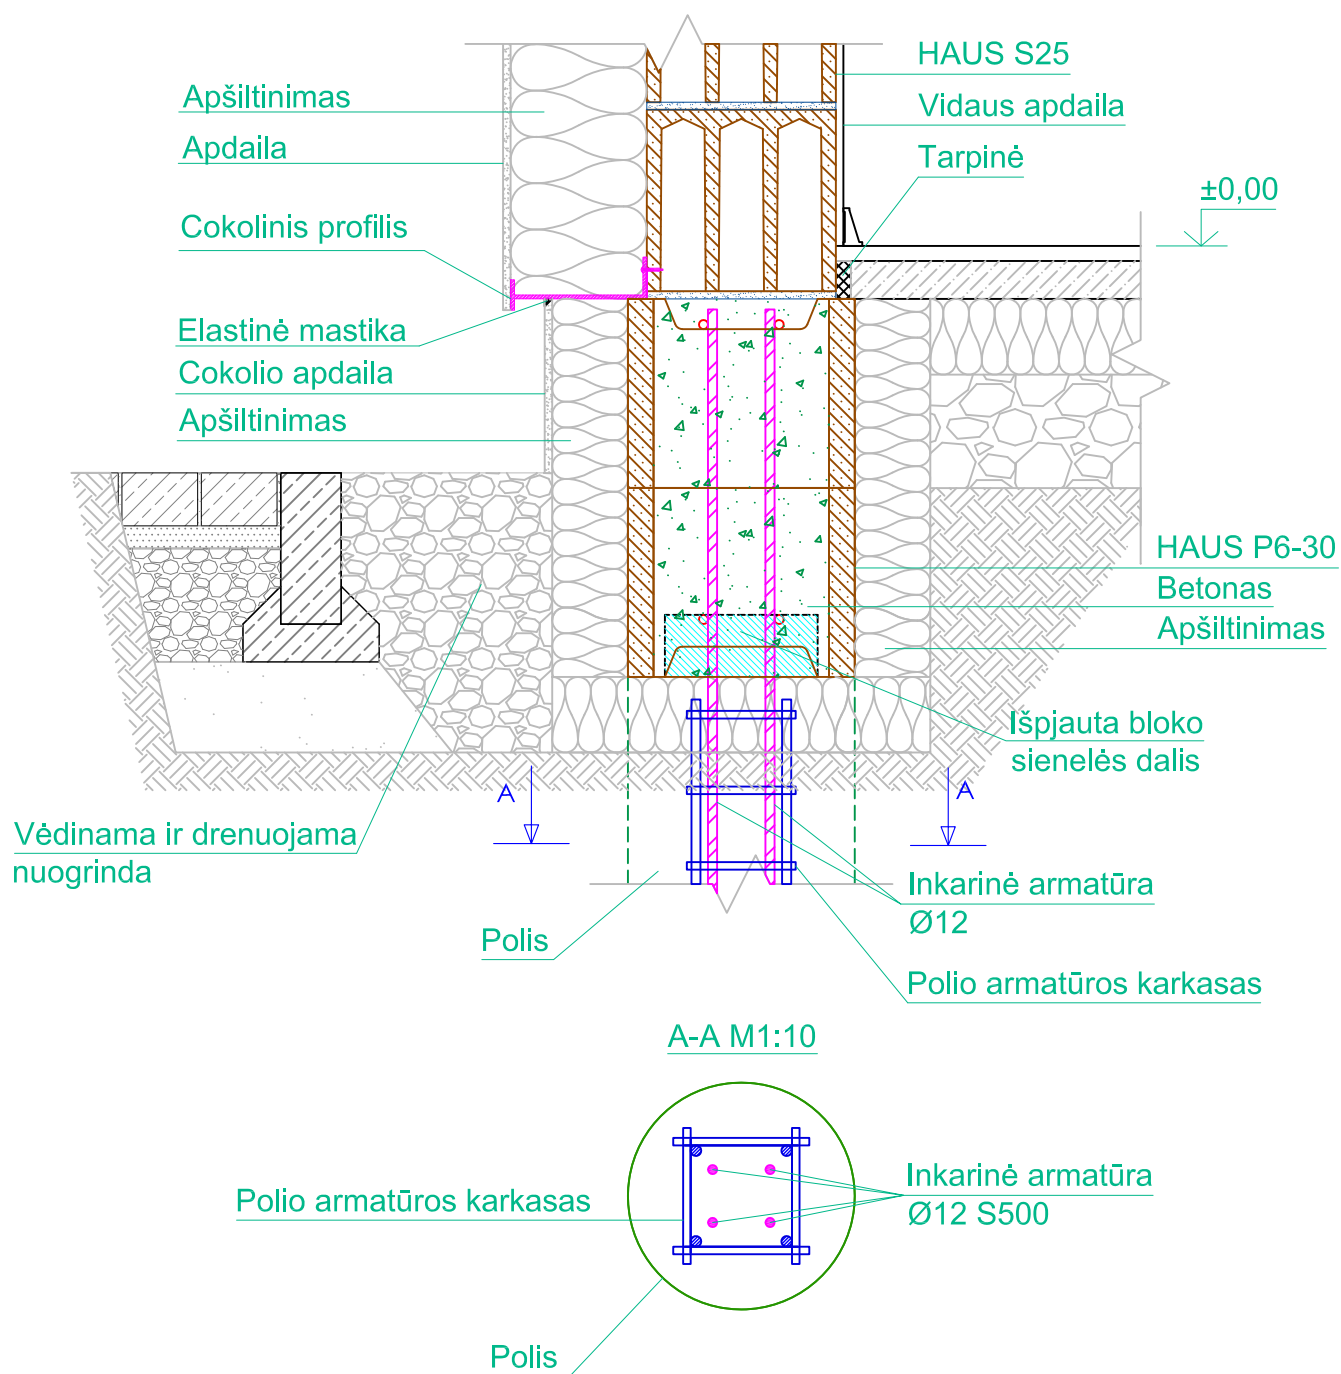

Pagal STR monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio apsauginio betono sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm, o su paruošiamuoju betono sluoksniu - 35 mm.

UAB "Vilniaus betono gaminiai" neatsako už konstrukcinio mazgo teisingumą. Kiekvieno konkrečiu atveju jo teisingumą ir tinkamumą turi įvertinti statinio projektuotojas.

Atestato Nr.	 UAB "Vilniaus betono gaminiai" Žalgirio g. 88-212, LT 09303, Vilnius, Lietuva Tel. : +37052125981, faks.: +37052752366 El. paštas: haus@vbg.lt, www.vbg.lt				Objekto pavadinimas:			
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinio pavadinimas:		Mastelis	Formatas
	konstr.	G. Spudys		2015 04	Rostverkas 30 cm pločio		1:10	A4
Etapas	Statytojas:				Brėžinio indeksas:			
DB					LAPAS	LAPŲ	LAI DA	
					1	1	0	