


EKSPLOATACINIŲ CHARAKTERISTIKŲ DEKLARACIJA
Nr. 815

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas: HAUS S25
2. Numatytasis naudojimas: Sienose, kolonose ir pertvarose
3. Gamintojas: UAB „Vilniaus betono gaminiai“, A. Jakšto g. 5, 01105 Vilnius, Lietuva. El. paštas: haus@vbg.lt. Produkcijos HAUS gamybos vieta - Vakariškių k., 17238 Šalčininkų r. sav., Lietuva.
4. Statybos produkto eksploatacinių charakteristikų pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+ sistema.
5. Darnusis standartas: EN 771-3:2011+A1:2015.
6. Notifikuotoji įstaiga: NB 1397, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC). Gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1397-CPR-0307.
7. Deklaruojamos eksploatacinės charakteristikos:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės charakteristikos
Matmenys	Ilgis (modifikacijos M, K ir P)	350 mm, 400 mm, 300 mm
	Plotis	198 mm
	Aukštis	240 mm
	Leidžiamosios nuokrypos klasė	D1
Konfigūracija	Formos ir ypatybės	žr. brėžinį
	Grupė pagal EN 1996-1-1	2 grupė
Gnuždymo stipris	Vidutinis gniuždymo stipris	≥ 5 N/mm ²
	Normalizuotas gniuždymo stipris	≥ 5,7 N/mm ²
	Apkrovos kryptis	Statmenai guldomajam paviršiui
	Gaminio kategorija	I kategorija
Matmenų pastovumas	Drėgmės deformacijos	≤ 0,5 mm/m
Sankibos stipris	Sankibos stipris šlyjant	≥ 0,35 N/mm ² (nustatytoji vertė)
	Sankibos stipris lenkiant	NPD
Reakcija į ugnį	Degumo klasė	A1 (Komisijos sprendimas 2000/605/EB)
Vandens sugertis	Kapiliarinė vandens įgertis	≤ 6 g/m ² s
Laidumas vandens garams	Pralaidumas vandens garams	30/100 (lentelinė vertė)
Tiesiogiai ore sklindančio garso izoliacija (galutinėmis sąlygomis)	Tariamasis sausasis tankis	1100 kg/m ³ (±10%)
	Konfigūracija; matmenys ir leidžiamosios nuokrypos	Žr. konfigūraciją
Šiluminė varža	Ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas (λ _{10, dry})	≥ 0,63 W/mK
Atsparumas užšalimui-atšilimui	Ilgamžiškumas pagal atsparumą šalčiui	≥ 50 ciklų
Pavoingosios medžiagos		NPD

Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės charakteristikos atitinka deklaruotas eksploatacines charakteristikas. Ši eksploatacinių charakteristikų deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 tik pirmiau apibūdinto gamintojo atsakomybe.

UAB „Vilniaus betono gaminiai“ direktorius
Vilnius 2018-03-01

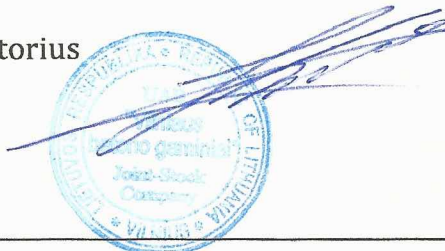

Viačiaslav Kliain